


Отопительный конвектор JARUS

Техническая информация




Стандартная комплектация прибора Jarus

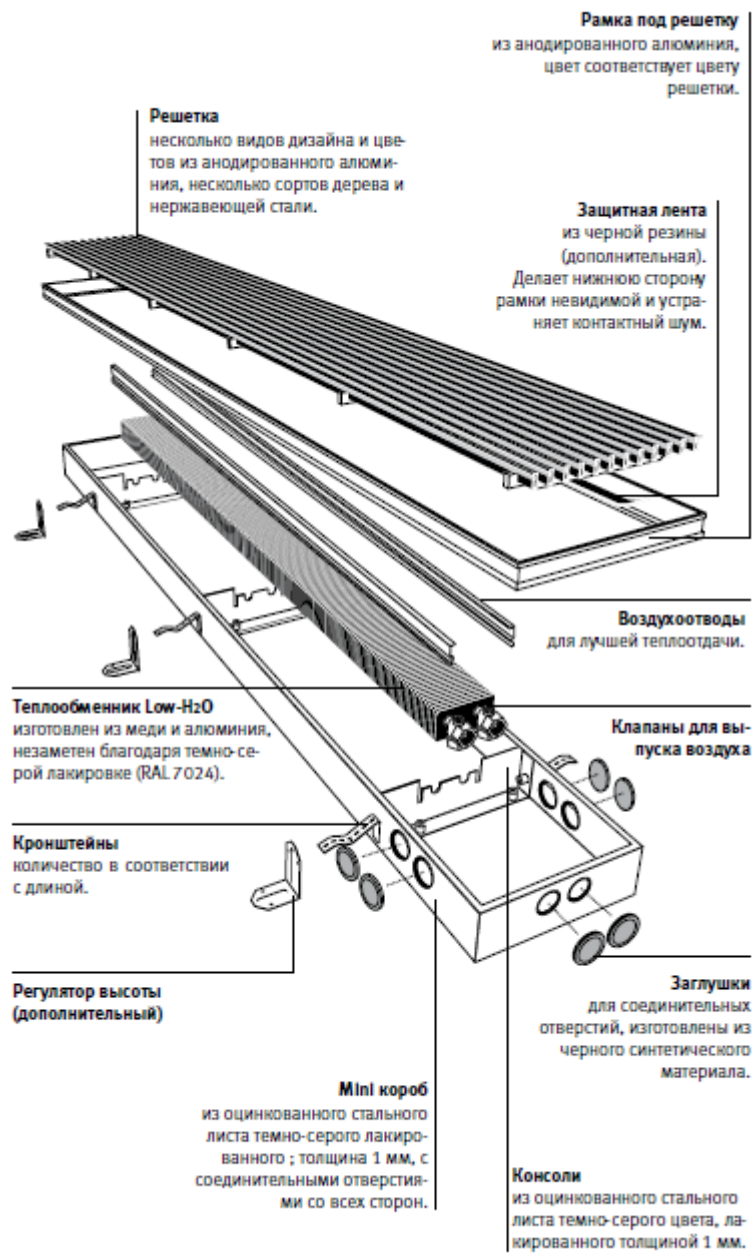

Типоразмерный ряд прибора Jarus


Пример с дистанционно управляемой головкой
 Годится для ширины 26 см и более.

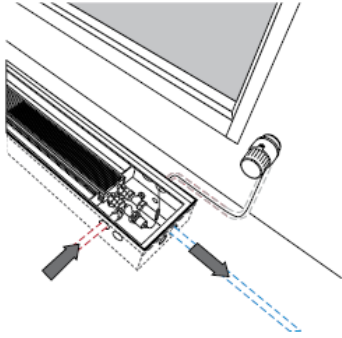


Максимальное расстояние для подключения
 Для концевого радиатора.
 Высота 09 и 11.



Для концевого радиатора.
 Высота 14 и 19.

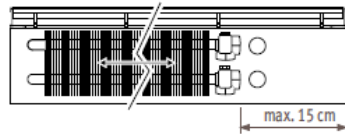


Для проходного радиатора.
 Высота/Ширина 09/14 и 11/14.

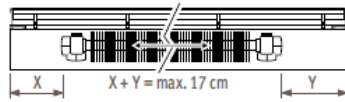



Высота 09 и 11

Размеры подключения

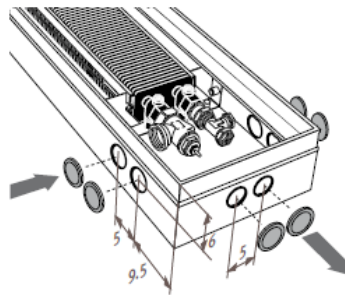

Высота 14 и 19


Размеры подключения

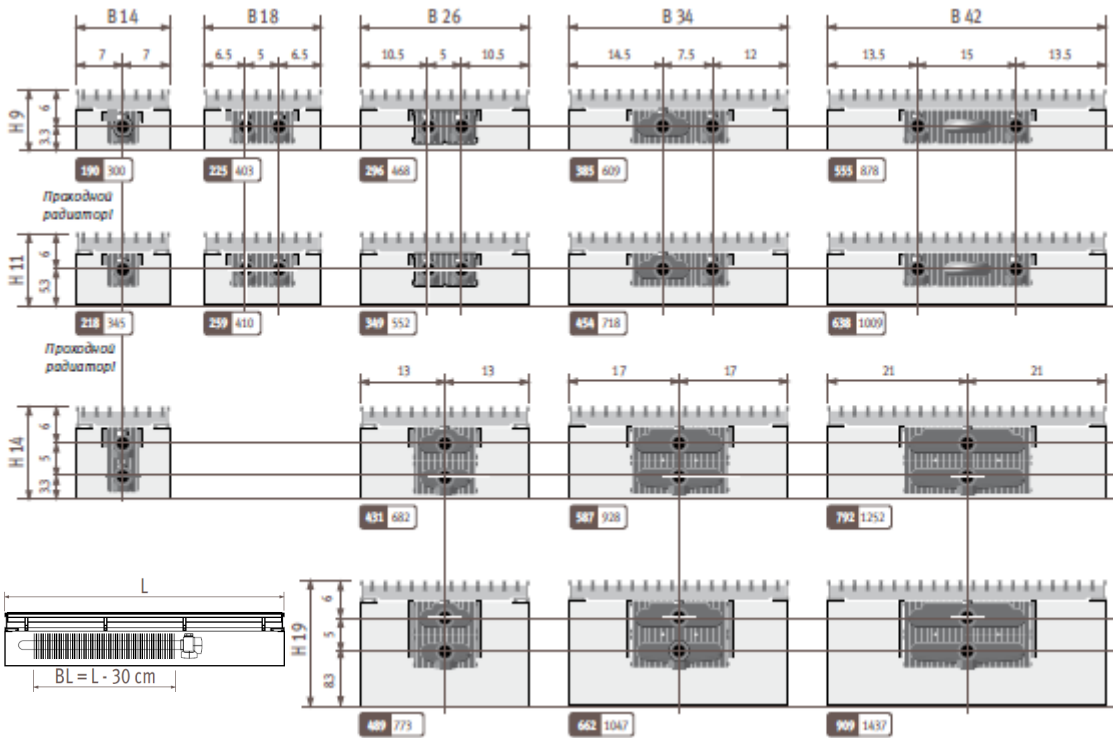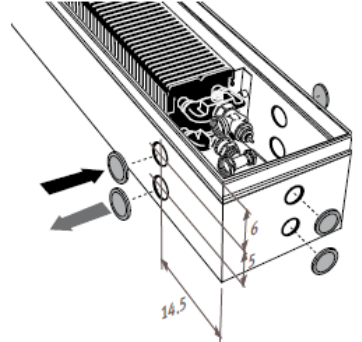


Размеры декоративной решетки прибора Jarus



SNA

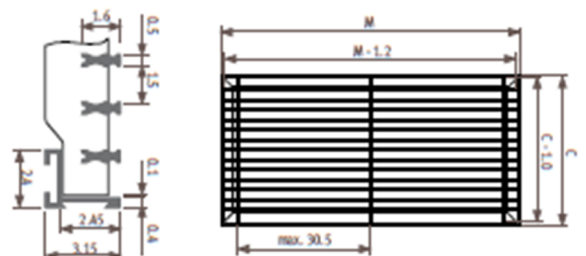


Диапазон мощностей прибора Jarus, Вт



Стандартная поставка

- теплообменник Low-H₂O, темно-серого цвета, лакированный RAL 7 024
- решетка из анодированного алюминия
- рамка того же цвета, что и решетка
- крепежные элементы
- китпан(ы) для выпуска воздуха 1/8" и заглушка(и) 1/2"



SNA
Алюминиевая
натурального
цвета

Жесткая решетка_алюминий натурального цвета

H	B	L	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	370	410	450	490
009	14	75/65/20	152	190	229	267	304	342	381	419	457	495	533	571	647	723	800	875
		95/85/20	240	300	362	422	481	541	602	663	723	783	843	903	1023	1143	1265	1384
	18	75/65/20	180	225	271	316	360	406	451	496	541	586	631	676	767	856	947	1037
		95/85/20	285	356	429	500	569	642	713	784	856	927	998	1069	1213	1354	1498	1640
	26	75/65/20	237	296	356	415	474	534	593	652	711	771	830	889	1008	1126	1245	1363
		95/85/20	375	468	563	656	750	844	938	1031	1124	1219	1313	1406	1594	1781	1969	2155
	34	75/65/20	307	385	462	538	615	692	769	846	923	1000	1076	1154	1307	1461	1615	1769
		95/85/20	485	609	731	851	973	1094	1216	1338	1460	1581	1702	1825	2067	2310	2554	2797
	42	75/65/20	445	555	666	778	888	1000	1111	1221	1333	1444	1555	1666	1888	2111	2332	2555
		95/85/20	704	878	1053	1230	1404	1581	1757	1931	2108	2283	2459	2635	2986	3338	3688	4040
011	14	75/65/20	175	218	262	306	349	393	437	480	524	568	612	655	743	830	917	1005
		95/85/20	277	345	414	484	552	621	691	759	829	898	968	1036	1175	1313	1450	1589
	18	75/65/20	207	259	310	363	414	466	518	569	622	673	725	777	881	984	1087	1191
		95/85/20	327	410	490	574	655	737	819	900	984	1064	1146	1229	1393	1556	1719	1883
	26	75/65/20	279	349	420	489	559	629	699	769	839	909	978	1048	1188	1328	1468	1608
		95/85/20	441	552	664	773	884	995	1105	1216	1327	1437	1547	1657	1879	2100	2321	2543
	34	75/65/20	363	454	544	636	726	817	908	998	1090	1180	1271	1362	1544	1725	1906	2088
		95/85/20	574	718	860	1006	1148	1292	1436	1578	1724	1866	2010	2154	2442	2728	3014	3302
	42	75/65/20	510	638	766	893	1021	1148	1276	1404	1531	1659	1786	1914	2169	2424	2680	2935
		95/85/20	806	1009	1211	1412	1615	1815	2018	2220	2421	2623	2824	3027	3430	3833	4238	4641
014	14	75/65/20	198	248	298	347	397	446	496	546	595	645	694	744	843	942	1042	1141
		95/85/20	313	392	471	549	628	705	784	863	941	1020	1097	1177	1333	1490	1648	1804
	26	75/65/20	345	431	516	603	689	775	861	947	1034	1119	1206	1292	1464	1636	1808	1980
		95/85/20	546	682	816	954	1090	1226	1362	1498	1635	1770	1907	2043	2315	2587	2859	3131
	34	75/65/20	470	587	705	822	940	1057	1175	1292	1409	1527	1644	1762	1997	2232	2467	2702
		95/85/20	743	928	1115	1300	1486	1671	1858	2043	2228	2415	2600	2786	3158	3530	3901	4273
	42	75/65/20	633	792	950	1108	1267	1425	1583	1742	1900	2058	2217	2375	2692	3008	3325	3642
		95/85/20	1001	1252	1502	1752	2004	2253	2503	2755	3005	3254	3506	3756	4257	4757	5258	5759
019	26	75/65/20	392	489	587	685	782	881	978	1076	1174	1271	1370	1467	1663	1859	2054	2250
		95/85/20	620	773	928	1083	1237	1393	1547	1702	1856	2010	2166	2320	2630	2940	3248	3558
	34	75/65/20	530	662	795	927	1059	1192	1324	1457	1590	1721	1854	1987	2252	2516	2781	3046
		95/85/20	838	1047	1257	1466	1675	1885	2094	2304	2514	2721	2932	3142	3561	3979	4398	4817
	42	75/65/20	728	909	1091	1273	1455	1637	1819	2001	2182	2365	2547	2728	3092	3456	3820	4184
		95/85/20	1151	1437	1725	2013	2301	2589	2876	3164	3450	3740	4028	4314	4890	5465	6041	6616